

## Waschgeräteschlauch Typ 1HWS

für Mitteldruckbereich, Abmessungen entsprechend 1SN nach DIN EN 853

### Innenseele:

Synthetisches Gummi, schwarz

### Druckträger:

Ein hochfestes Stahldrahtgeflecht

### Außendecke:


Synthetisches Gummi, abriebfest, schwarz oder blau geprägt

### Beständigkeit:

Wasser, handelsübliche Waschmittel

### Temperaturbereich:

-40°C bis +150°C

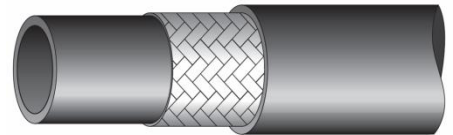

DN	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)			Geflecht-Ø (mm)		Außen-Ø (mm)	R min. (mm)	Betriebs- druck (bar)	Berst- druck (bar)
Schwarz										
6	1HWS06	6,4	+0,6	-0,2	11,1	±0,5	14,1	95	210	840
8	1HWS08	7,9	+0,6	-0,2	12,7	±0,6	15,7	100	210	840
10	1HWS10	9,5	+0,6	-0,2	15,1	±0,6	18,1	110	210	720
Blau										
6	1HWS06B	6,4	+0,6	-0,2	11,1	±0,5	14,1	95	210	840
8	1HWS08B	7,9	+0,6	-0,2	12,7	±0,6	15,7	100	210	840
10	1HWS10B	9,5	+0,6	-0,2	15,1	±0,6	18,1	110	210	720